


- ① テールカウルを外しETC本体を剥がします。
赤、青丸部のボルトを緩めブラケットも外す。



- ② 赤丸ボルトを緩めステーを外す。
外したボルトはプレートへ再使用する。

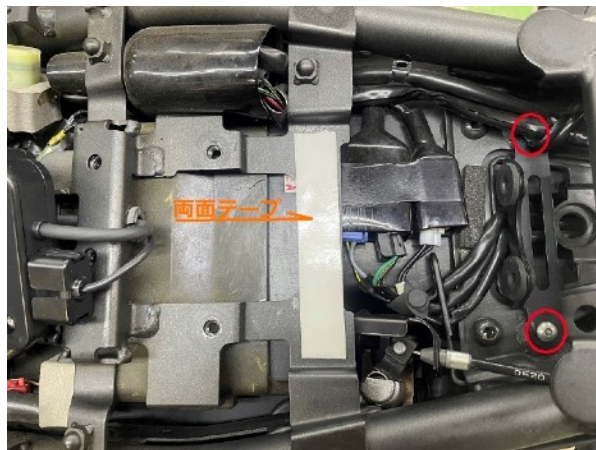

- ③ プレート写真をように取り付ける。



- ④ 付属のテープでETCを固定し完了



シートブラケット、テールカウルを戻し作業は終了です。

*純正ETCばプレート、後方のステーは使用しませんが、元に戻す時必要ですので大切に保管してください。

装着例 サブコン（Race chip）を装着

